




Falzhöhre KF-F mit Fuß, Baulänge 1,00 m				
Durchmesser in mm	300	400	500	600
Wandstärke S1	40	45	50	60
Scheiteldruckkraft F (kN/m)	30	32	35	38
Gewicht (kg/m)	120	175	275	360



Falzhöhre KFW-F mit Fuß, in wandverstärkter Ausführung (Atlasrohre), Baulänge 1,00 m				
Durchmesser in mm	300	400	500	600
Scheiteldruckkraft F (kN/m)	50	63	80	98
Gewicht kg/m	190	275	400	560

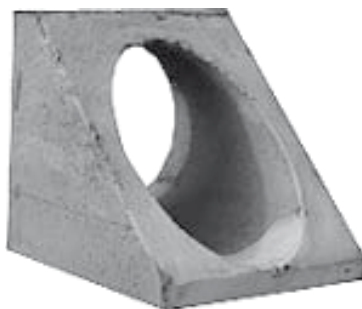

Böschungsstücke für Falzhöhre KF-F und KFW-F Neigung 1 : 1				
Durchmesser in mm	300	400	500	600
Gewicht kg/Stk.	75	125	270	370

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe und RÖWA-Massivhäuser