


### Böschungsstücke

- Stahlbetonrohr, kreisrund, mit Glockenmuffe
- in FBS-Qualität mit integrierter Gleitringdichtung

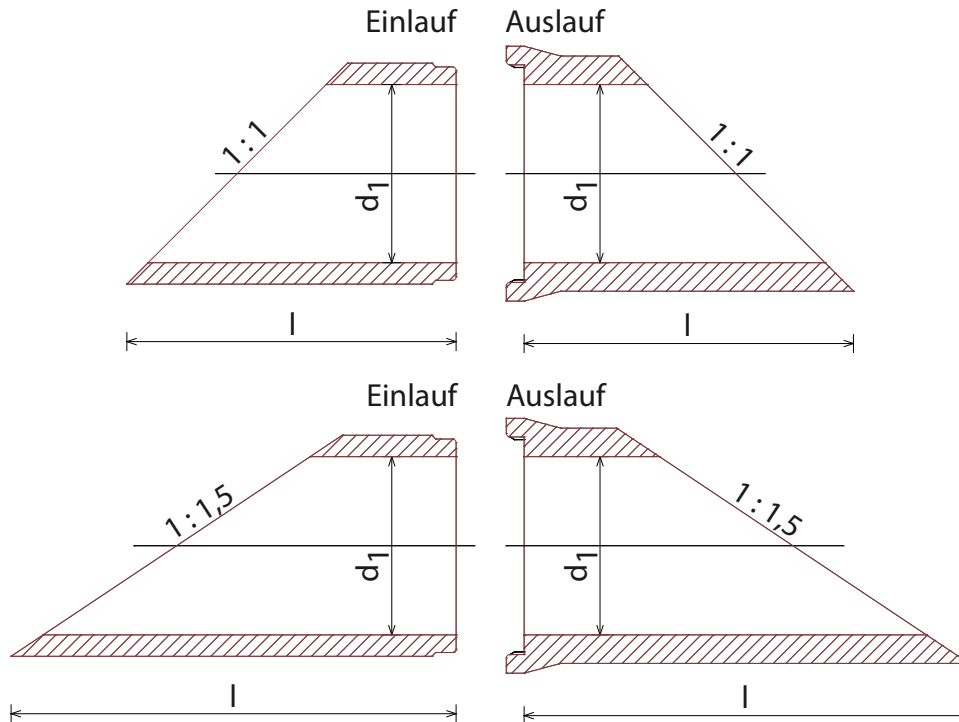

Technische Daten		
DN ( $d_1$ )	Baulänge bei Neigung 1 : 1	Baulänge bei Neigung 1 : 1,5
(mm)	(mm)	(mm)
300	1450	1550
400	1500	1650
500	1600	1750
600	1650	1850
700	1700	1950
800	1800	2000
900	1850	2500
1000	1850	2500
1100	1950	2500
1200	2000	2500

Sonderlängen und Sonderneigungen auf Wunsch lieferbar.

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe und RÖWA-Massivhäuser