


FBS-Stahlbetonrohre SB-K-GM Typ 2 DIN EN 1916 – DIN V 1201



Böschungsstücke

- Stahlbetonrohr, kreisrund, mit Glockenmuffe
- in FBS-Qualität mit Keilgleitringdichtung auf dem Spitzende

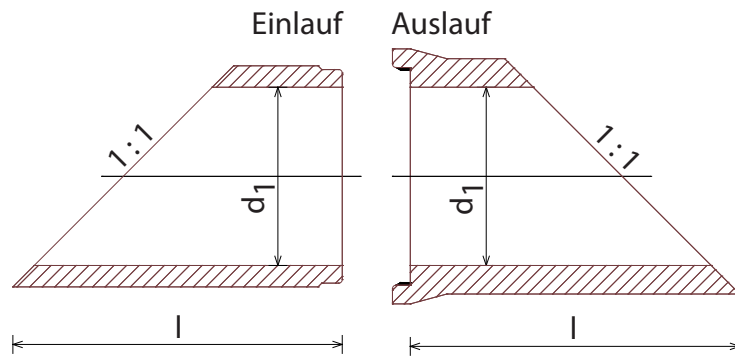

Technische Daten	
DN (d ₁) (mm)	Baulänge bei Neigung 1 : 1 (mm)
1300	2500
1400	2500
1500	2500
1600	2500

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe und RÖWA-Massivhäuser



Kaspar Röckelein KG • Baustoffwerk und Hauptverwaltung

Kaspar-Röckelein-Str. 6 • 96193 Wachenroth • Tel. 09548 89-0 • Fax 09548 89-118 • Reg.-Gericht Fürth HRA 4550
verkauf@roeckelein.de • www.roeckelein.de